


Uhrenmast für Köcherfundament

Zylindrischer Uhrenmast für Köcherfundament aus verzinktem Stahl,
Höhe 350 cm ab Oberkante Bodenbelag.

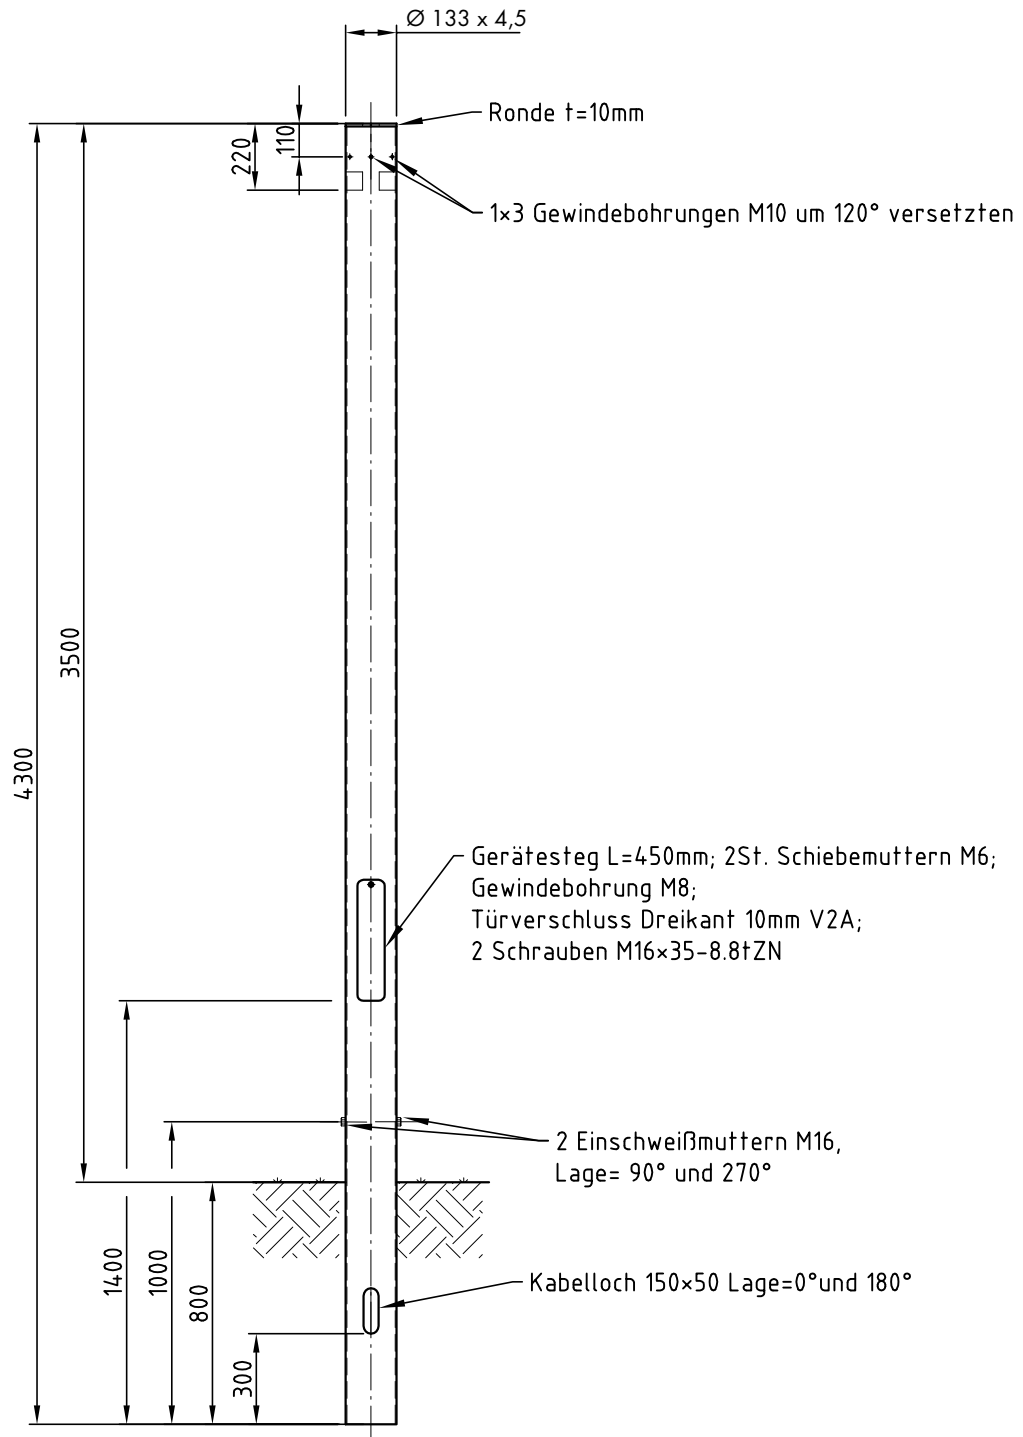

Uhrenmasten für zentrale und seitliche Mastbefestigung (ZM und SM)

Für zentrale und seitliche Mastbefestigung (ZM und SM).

Für Außenuhren der Modellreihe PROFILINE - andere Modellreihen auf Anfrage.

Höhe 350 cm (ZM bzw. SM) ab Oberkante Bodenbelag

Verzinkter Stahl, witterungsbeständig.

Wanddicke 4,5 mm.

Innen-Durchmesser für Mast-Zopf-Adaptionshülse bei ZM: $\varnothing 71 +0,5$ mm.

Außen-Durchmesser: 133 mm

Ausführungsvarianten:

Zylindrischer Uhrenmast für Köcherfundament

Lieferumfang:

Mastöffnung, verschließbarer Deckel, 4 St. Schiebemuttern M6 und 2 St. Erdungsschrauben M8

