



## Außenuhren Modellreihe **FLEXLINE**

- Hochwertige Außenuhr in modernem Design.
  - Metallgehäuse in Grauweiß pulverbeschichtet RAL 9002.
  - Schutzklasse IP54.
  - Für Wandaufhängung mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung.
  - Rund, einseitig.
  - Zifferblatt-Nenndurchmesser Ø 50, 60 und 80 cm.
  - Korrosions- und Desinfektionsmittelbeständig.
  - Flaches Mineral-Deckglas.
  - Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck.
- Zifferblatt-Design:
- Arabische Zahlen „D1“.
  - Normstrich „A“.
- Antriebsarten:
- Autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Std./Min.-Zeiger.
  - Andere Antriebsarten auf Anfrage.

# Analog-Außenuhren

## Modellreihe FLEXLINE



### Gehäuseausführung

Metallgehäuse in Grauweiß pulverbeschichtet RAL 9002. Gehäuse mit Verschlussdeckel auf der Rückseite. Für Wandaufhängung mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung. Mit flachem Mineral-Schutzglas.

### Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 50, 60, 80 cm Ø.  
Zwei Zifferblattvarianten zur Auswahl:


- Normstrich „A“ (DIN 41092).
- Arabische Zahlen „D1“.

Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck. Zifferblatt sowie Zeiger nach DIN 41091/92.

### Antriebsarten

**1. Funkuhrwerk FU192**  
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.) mit integriertem DCF 77-Funkempfänger. Batteriespeisung 3,6 VDC.

Andere Antriebsarten auf Anfrage.

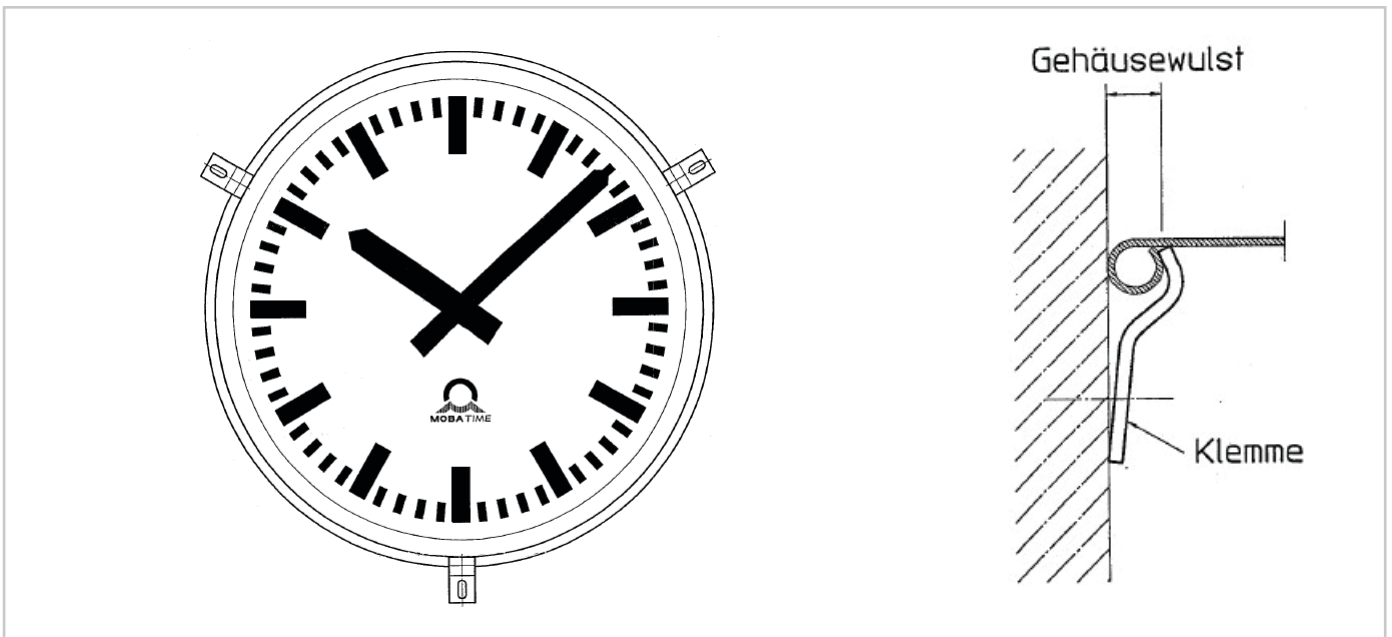

### Technische Daten

	50	60	80
Zifferblattgröße A, cm Ø	50	60	80
Zifferblatt-Variante		„A“, „D“	
Gehäuseabmessungen, A/B (mm) (3-Punkt-Befestigung)	564/92	680/92	520/74
Gewicht, ca. kg ohne/mit Verp.	7,0/8,0	11,0/12,6	22,0/26,0
Schutzklasse		IP54	