

Basketballangriffsuhren

MSA SC

*Die MSA SC als 14/24 Sek. Shot Clock für den Basketball
FIBA zertifiziert*



ANZEIGE

ALLGEMEIN



- Verwendung im Innenbereich
- Sind ausgestattet mit SMD-LEDs
- Die Leuchtstärke wird über das MOBATIME SpordPad eingestellt. Diese Einstellung kann jederzeit während eines Spiels geändert werden.
- Bedienung über Besitz-Bedienpult (im Lieferumfang enthalten)
- Anzeige der restlichen Spielzeit in Min. und Sek., Anzeige der Angriffszeit von 24 bis 0 Sekunden in Sek., Anzeige der Angriffszeit für die letzten 5 Sekunden in 1/10 Sekunden (z.B. 4,9...0,1)
- Kommunikation über HF-Funk oder Kabelverbindung.
- Mit integrierter Hupe mit einer Leistung von 120 dB bei 1 Meter Abstand.
- In Übereinstimmung mit der Verordnung FIBA 2020

ZERTIFIZIERUNGEN

- RED (Funk): EN 301 489-3, EN 300 220-2
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): EN 55024, EN 55032
- Niederspannung: EN 60950
- Ballwurfschutz: DIN 18032-3

ANGEZEIGTE WERTE

	Beschreibung	Merkmale
1	Spielzeit	4 gelbe Ziffern
2	Angriffszeit (14/24-Sekundenanzeige)	2 rote Ziffern und Komma
3	Ende Angriffszeit	1 rote Punkt

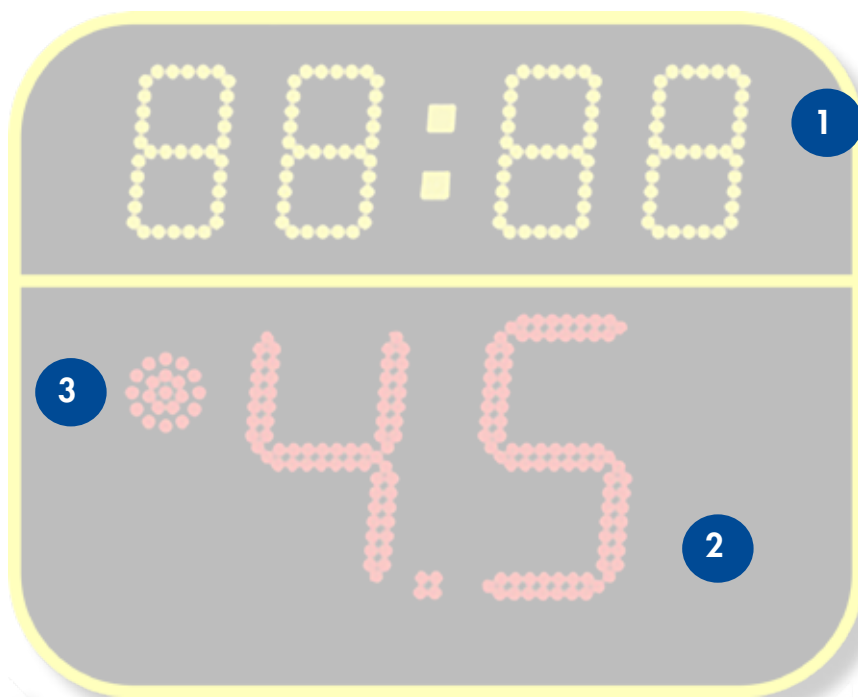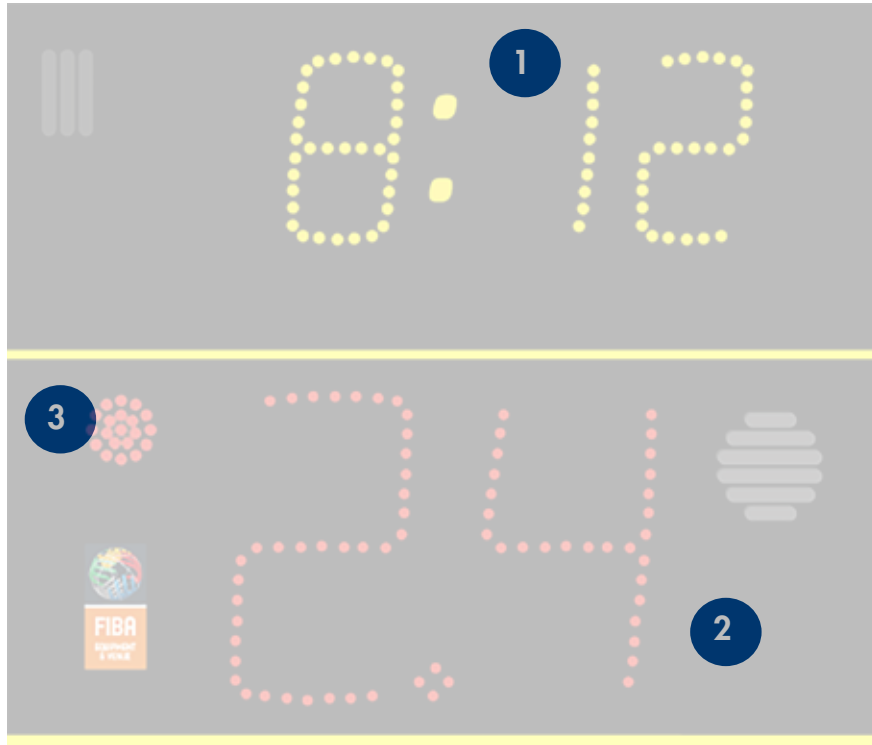

ANZEIGEVARIAN TEN

MSA SC 250.8006








Einseitig und Zweiseitig lieferbar

MSA SC 250.6008



TECHNISCHE DATEN

Funktionen	Darstellung	Modell	
		MSA SC 250.8006 FIBA Level 2 bei zweiseitiger Anzeige FIBA Level 1 bei 2 zweiseitigen Anzeigen	MSA SC 250.6008 FIBA Level 1
Spielzeit		150 mm	150 mm
Angriffszeit, 14/24 Sekunden, 1/10 Sekunden		250 mm	250 mm
Optisches Signal Ende Angriffszeit		1 roter Punkt	1 roter Punkt
Akustisches Signal Ende Angriffszeit		Integrierte Hupe mit einer Leistung von 120 dB in 1 m Abstand	
Bedienpult		Besitz-Bedienpult	
Technische Daten			
Optimale Ablesbarkeit bis ca.		120 m	120 m
Funksteuerung		Standard	Standard
Abmessungen B x H x T		720 x 610 x 65 cm (einseitig) / 720 x 610 x 98,5 cm (doppelseitig)	650 x 590 x 650 cm (vierseitig)
Gewicht		20 kg (einseitig) / 40 kg (doppelseitig)	50 kg
Stromversorgung		100 – 240 V AC	100 – 240 V AC
Stromverbrauch max.		12 W (einseitig) / 44 W (doppelseitig)	280 W
Anzeigengehäuse		Stahlgehäuse	Stahlgehäuse
Schutzart		IP20, IK09	IP20, IK09
Ablesewinkel		160°	160°
Schutzschalter		Schutzschalter 16A - Typ D	Schutzschalter 16A - Typ D

Haben Sie Fragen?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Bürk Mobatime GmbH | Steinkirchring 46
D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. 07720/85 35 0 | Fax 07720/85 35 11
buerk@buerk-mobatime.de | www.buerk-mobatime.de