



Außenuhren Modellreihe **FLEXLINE_v**

- Hochwertige Außenuhr in modernem Design.
 - Metallgehäuse in Grauweiß pulverbeschichtet RAL 9002.
 - Schutzklasse IP54.
 - Rund, einseitig.
 - Zifferblatt-Nenndurchmesser Ø 50, 60 und 80 cm.
 - Korrosions- und Desinfektionsmittelbeständig.
 - Flaches Mineral-Deckglas.
 - Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck.
- Zifferblatt-Design:
- Arabische Zahlen „D1“.
 - Normstrich „A“.
- Antriebsarten:
- Autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Std./Min.-Zeiger.
 - Andere Antriebsarten auf Anfrage.
- Optional:
- Wandaufhängung mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung.

Analog-Außenuhren

Modellreihe FLEXLINE



Gehäuseausführung

Metallgehäuse in Grauweiß pulverbeschichtet RAL 9002. Gehäuse mit Verschlussdeckel auf der Rückseite. Für Wandaufhängung mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung. Mit flachem Mineral-Schutzglas.

Zifferblätter und Zeiger

Zifferblattgrößen 50, 60, 80 cm Ø. Zwei Zifferblattvarianten zur Auswahl:


- Normstrich „A“ (DIN 41092).
- Arabische Zahlen „D1“.

Zifferblätter weiß mit schwarzem Aufdruck. Zifferblatt sowie Zeiger nach DIN 41091/92.

Antriebsarten

1. Funkuhrwerk FU192
Autonomes Funkuhrwerk (Std./Min.) mit integriertem DCF 77-Funkempfänger. Batteriespeisung 3,6 VDC.

Andere Antriebsarten auf Anfrage.

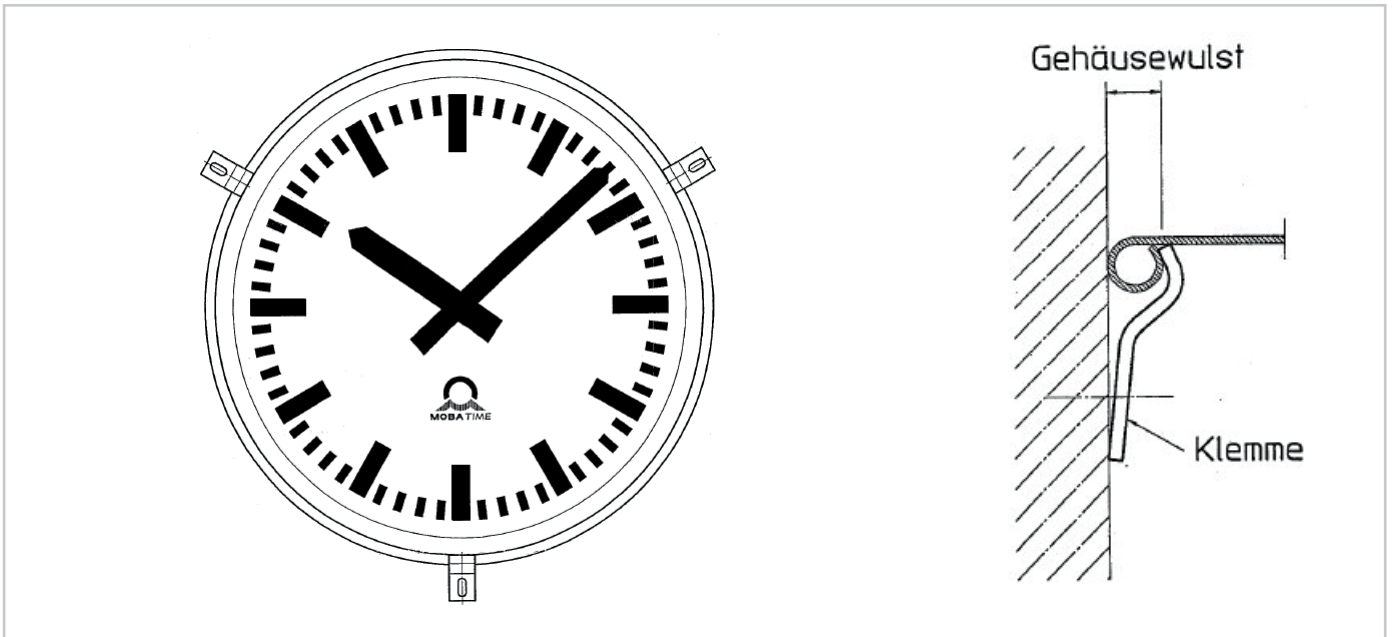

Technische Daten

	50	60	80
Zifferblattgröße A, cm Ø	50	60	80
Zifferblatt-Variante		„A“, „D“	
Gehäuseabmessungen, A/B (mm) (3-Punkt-Befestigung)	564/92	680/92	895/108
Gewicht, ca. kg ohne/mit Verp.	7,0/8,0	11,0/12,6	22,0/26,0
Schutzklasse		IP54	