


Modellreihen

MSA xxx.300-1000


MSA xxx.320-1000*









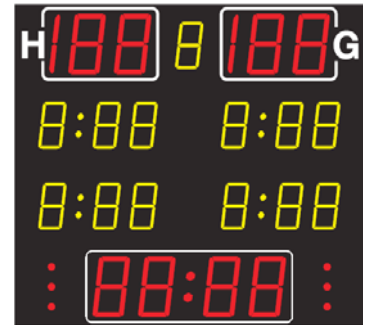






1* 2* 3* 4* 5*



MSA xxx.300-1000



MSA xxx.320-1000

Funktionen	Darstellung	Sportart	Zeichengröße	
			MSA 210.300 / MSA 260.300 MSA 330.300	MSA 210.320 / MSA 260.320 MSA 330.320
Spielstand, Ergebnis			210 / 260 / 330 mm	
Spielperiode			160 / 210 / 260 mm	
Teamfoul-Zähler		1*	160 / 210 / 260 mm	
Timeout: Timer ; Zähler		1*	160 / 210 / 260 mm ; 3 Punkte	
Timeout: Timer ; Zähler		3*	210 / 260 / 330 mm ; 3 Punkte	
Timeout: Zähler ; Timer		2*	160 / 210 / 260 ; 210 / 260 / 330 mm	
Strafzeit: Timer ; Anzeige		2* 5*	1 Timer pro Team 160/210/260 mm 3 Punkte	2 Timer pro Team 160/210/260 mm 3 Punkte
Spielzeit, Countdown, Uhrzeit			210 / 260 / 330 mm	
Satzstand ; Aufschlag		3* 4*	210 / 260 / 330 mm ; Querstrich	
Punkte ;Vorteil 0-15-30-40-A		4*	160 / 210 / 260 mm	
Textdisplay Team-Namen		Option	20 Zeichen (über dem Spielstand)	
Akustisches Signal			Hupe automatisch/manuell	
Bedienpult			Touch-Screen-Bedienpult	

Technische Daten

Ableseentfernung bis ca.	120 / 150 / 200 m	
Funksteuerung	Standard	
Abmessungen B x H x 8 cm	150 x 100 / 200 x 120 / 200 x 135	150 x 135 / 200 x 160 / 200 x 180
Gewicht in kg	30 / 42 / 48	45 / 55 / 70
Stromversorgung	230 VAC, 50 Hz	
Stromverbrauch max. in W	80 / 120 / 120	100 / 150 / 150
	MSA 210.300 / MSA 260.300 MSA 330.300	MSA 210.320 / MSA 260.320 MSA 330.320

Optionen

DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge	
Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)	
Textdisplay Team Namen, rote LED's, 9 (15) cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen	auf Anfrage
Verkabelte Variante (ohne Funk), XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation	ohne Mehrpreis
Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED's	auf Anfrage
Ballbesitzanzeige (Roter Pfeil)	

* auch verfügbar mit 3 Strafzeiten pro Team (MSA xxx.330-1000) - auf Anfrage